

# Технический паспорт

## Flussonic Bullet v3 (АПК)

6 Мп IP камера

ООО "Эрливидео"  
watcher.flussonic.ru

flussonic



### О камере

Эта 6-мегапиксельная уличная IP-камера имеет цилиндрический корпус и записывает HD-видео в разрешении 6MP (3072 x 2048). Модель V3 предлагает продвинутые возможности детекции, включая обнаружение людей и транспортных средств.

Высококачественный сенсор Sony Starvis IMX335 обеспечивает четкие, ясные изображения с исключительной производительностью при низкой освещенности до 0.01 Lux. Камера оснащена 18 SMD Array IR светодиодами, обеспечивающими подсветку на расстоянии до 20-30 метров, и включает встроенный микрофон для записи звука.



**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

### Электробезопасность



#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. **ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- **Не подвергайте** устройство ударам и сильным вибрациям.
- **Не используйте** источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- **Не перегружайте** электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- **Не используйте** дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- **Устройство не для бытового применения.**

### Комплект поставки



IP камера


1 pc



Крепежный набор

1 pc

### Габариты

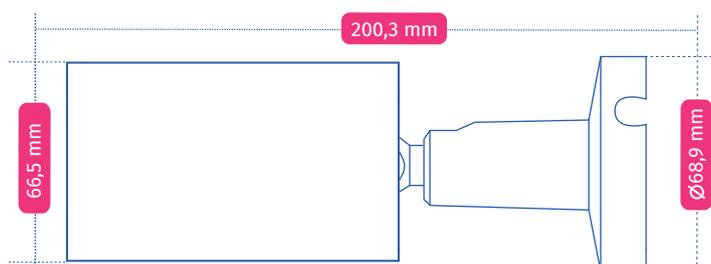

## Технические характеристики

Камера	
Сенсор	Sony Starvis IMX335
Минимальная освещенность	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR on
Скорость затвора	1/25s ~ 1/100000s
Объектив	3.6mm Fixed lens
Режим день/ночь	Авто/Цвет/(B/W)/По расписанию
Картинка	
Максимальное разрешение	3072(H)×2048 (V)
WDR	Digital WDR
AGC/BLC/HLC	Поддерживает
Сжатие	
Видеокодэк	H.264/H.265
Битрейт	64Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудиокодэк	G.711-u/G.711-a/AAC
Сеть	
Режим IP-адреса	DHCP
Протоколы	HTTP(S)/RTSP/RTMP/FTP/NFS/SFTP/DHCP/NTP, etc.
Интерфейсы	
Ethernet	1 ~ 10/100Mbps Ethernet port

Основное	
Температурный диапазон	-30 C-(+60) C
Относительная влажность	10%-90% RH
Питание	12 VDC ± 10%
ИК подсветка	18 pcs SMD IR Leds
Потребление	< 5 W
Материал	Металл
Класс защиты	IP67
Вес	0.60 кг
Размеры	215x98x98mm

## Подключение камеры к Flussonic Watcher


- 1 Получите **идентификатор** сервера у Вашего оператора, который использует **Flussonic Watcher**.
- 2 **Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher** из Apple Store или Google Market.
- 3 **Авторизуйтесь** в мобильном приложении.
- 4 Подключите мобильный телефон к той же самой локальной сети, в которой активируется камера.
- 5 Выберите в меню мобильного приложения **"Добавить камеру -> Поиск устройств"**.
- 6 Дождитесь окончания **автоматического поиска**.
- 7 В списке доступных для активации камер выберите ту, которую вы хотите добавить в ваш аккаунт.
- 8 Заполните **форму добавления камеры**, указав Организацию, куда будет добавлена камера и пресет для нее.
- 9 **Камера появится в Вашем мобильном приложении**. Более подробная информации о подключении камер на [watcher.flussonic.ru](http://watcher.flussonic.ru)

## Мобильное приложение

Скачать мобильное приложение Flussonic Watcher возможно по ссылкам:



## Мобильное и веб-приложение Flussonic Watcher

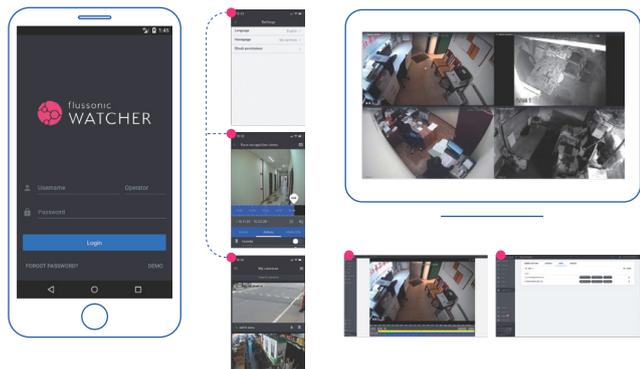

## Отметка о продаже

Дилер     
  Дата продажи     
  IP видеочамера Flussonic Bullet

Дата производства партии     
  Штамп дилера

Информация о гарантийных обязательствах можно узнать на сайте дилера или на [watcher.flussonic.ru](http://watcher.flussonic.ru)

### Производитель

ООО "Эрливидео", 121205, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 48, рабочее место 2 Тел: +7 (495) 481-37-63

### Сведения о сертификации:

запросите копию сертификата соответствия у продавца

### Срок гарантии:

12 месяцев с момента продажи

### Контакты:

[watcher.flussonic.ru](http://watcher.flussonic.ru)  
 Email: [support@flussonic.com](mailto:support@flussonic.com)  
 +7 (495) 481-37-63