

Технический паспорт

Flussonic Dome v3 (АПК)

6 Мп IP камера

ООО "Эрливидео"
watcher.flussonic.ru

flussonic



О камере

Эта 6-мегапиксельная уличная IP-камера имеет цилиндрический корпус и записывает HD-видео в разрешении 6MP (3072 x 2048). Модель V3 предлагает продвинутые возможности детекции, включая обнаружение людей и транспортных средств.

Высококачественный сенсор Sony Starvis IMX335 обеспечивает четкие, ясные изображения с исключительной производительностью при низкой освещенности до 0.01 Lux. Камера оснащена 18 SMD Array IR светодиодами, обеспечивающими подсветку на расстоянии до 20-30 метров, и включает встроенный микрофон для записи звука.



ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

Электробезопасность



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. **ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- **Не подвержайте** устройство ударам и сильным вибрациям.
- **Не используйте** источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- **Не перегружайте** электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- **Не используйте** дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- **Устройство не для бытового применения.**

Комплект поставки



IP камера



1 pc



Крепежный набор

1 pc

Габариты



85 mm

93 mm

Технические характеристики


Камера	
Сенсор	Sony Starvis IMX335
Минимальная освещенность	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR on
Скорость затвора	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Объектив	3.6mm Fixed lens
Режим день/ночь	Авто/Цвет/(B/W)/По расписанию
Картинка	
Максимальное разрешение	3072(H)×2048 (V)
WDR	Digital WDR
AGC/BLC/HLC	Поддерживает
Сжатие	
Видеокод	H.264/H.265
Битрейт	64Kbps ~ 8Mbps, VBR/CBR
Аудиокод	G.711-u/G.711-a/AAC
Сеть	
Режим IP-адреса	DHCP
Протоколы	HTTP(S)/RTSP/RTMP/FTP/NFS/SMB/SMTP/DHCP/NTP, etc.
Интерфейсы	
Сеть	1-RJ45, 100Mbps, POE optional

Мобильное приложение

Скачать мобильное приложение
Flussonic Watcher возможно по ссылкам:



Мобильное и веб-приложение Flussonic Watcher

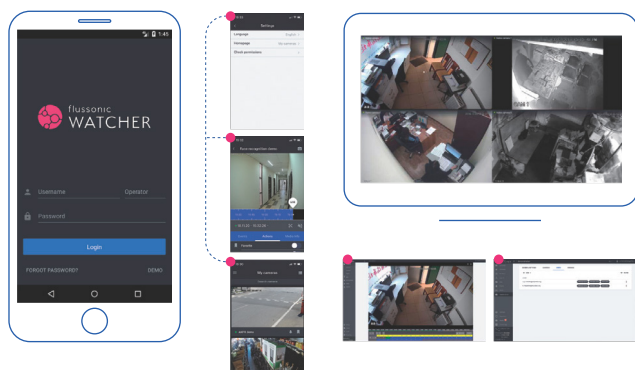

Основное	
Температурный диапазон	-30 C-(+60) C
Относительная влажность	10%-90% RH
Питание	12 VDC ± 10%
ИК подсветка	IR Led 18 pcs SMD Array IR Leds
Потребление	< 5 W
Класс защиты	IP67
Вес	0.36 кг
Размеры	115x115x110 мм

Подключение камеры к Flussonic Watcher

1. Получите **идентификатор** сервера у Вашего оператора, который использует **Flussonic Watcher**.
2. **Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher** из Apple Store или Google Market.
3. **Авторизуйтесь** в мобильном приложении.
4. Подключите мобильный телефон к той же самой локальной сети, в которой активируется камера.
5. Выберите в меню мобильного приложения **"Добавить камеру -> Поиск устройств"**.
6. Дождитесь окончания **автоматического поиска**.
7. В списке доступных для активации камер выберите ту, которую вы хотите добавить в ваш аккаунт.
8. Заполните **форму добавления камеры**, указав Организацию, куда будет добавлена камера и пресет для нее.
9. **Камера появится в Вашем мобильном приложении.** Более подробная информации о подключении камер на watcher.flussonic.ru

Отметка о продаже

● Дилер	● Дата продажи	● IP видекамера Flussonic Dome
		SN
● Дата производства партии	● Штамп дилера	

Информация о гарантийных обязательствах можно узнать на сайте дилера или на watcher.flussonic.ru

Производитель

ООО "Эрливидео", 121205, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, этаж 2, помещение 48, рабочее место 2 Тел: +7 (495) 481-37-63

Сведения о сертификации:

запросите копию сертификата соответствия у продавца

Срок гарантии:

12 месяцев с момента продажи

Контакты:

watcher.flussonic.ru
Email: support@flussonic.com
+7 (495) 481-37-63